

8. APPLIQUES & LAMPES À POSER

Rubriques

Spots orientables	.1
Spots fixes	.2
Spots sur patères et rails	.3
Réglettes	.4
Downlight	.5
Encastrés	.6
Suspensions	.7
Appliques et lampes à poser	.8



ÉLIOTE LED



MONICA



DIANA
AMANDA



VANESSA



3001



3002



3006



LENA



CYCLADE



ÉLIOTE



2983



1064




6183



LADY


ÉLIOTE / ÉLIOTE LED




Caractéristiques

Applique murale
pour 2 lampes
fluo compactes de 36 watts
Éclairage direct et indirect
Équipement
électrique incorporé
ou LED
PcB rigide direct et indirect
IRC 85
3000°K, 4000°K et 5000°K
1300 lumens indirect
150 lumens direct

Wall fitting for 2 x 36 Watts
fluorescent compact lamps
Direct and indirect lighting
Electrical equipment
integrated
or LED
Stiff PCB direct undirect
CRI 85
3000°K, 4000°K and 5000°K

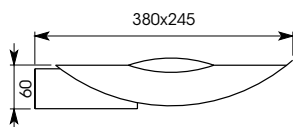

4,1 kg



ELIOTE

Réf.	Type	Couleur
42040	Applique 2x36W 2G10	Blanc
42041	Applique 2x36W 2G10	Noir
42044	Applique 2x36W 2G10	Aluminium

ELIOTE LED

Réf.	Type	Couleur
43040	Applique LED 1360 lm	Blanc
43041	Applique LED 1360 lm	Noir
43044	Applique LED 1360 lm	Aluminium

Puissance : 36 watts
18 watts (LED) 700mA
Tension : 48 - 230 volts

Power: 36 Watts
18 Watts (LED) 700mA
Voltage: 48 - 230 Volts

42020	
42021	
42044	
43020	
43021	
43044	




MONICA




Caractéristiques

Luminaire mural encastré en acier avec ballast incorporé pour lampe fluorescente compacte de 26 w
Option LED mixte de blanc 2000 - 6000° k 620 à 1900 lumens

Steel recessed wall fitting with built-in ballast for fluorescent compact lamps 26 Watts
Mixed white color option 2000 - 6000° k 620 to 1900 lumens

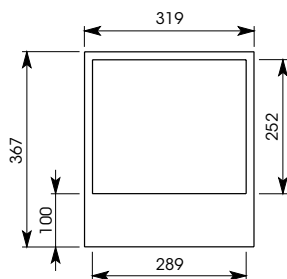

2,62 kg

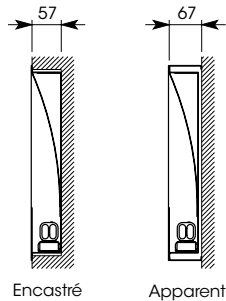

Puissance : 26 watts
Tension : 230 volts

Power: 26 Watts
Voltage: 230 Volts

42520
42520/EL



MONICA 26

Réf.	Type	Couleur
42520	MONICA 26W G24d - 3	Blanc
42520/EL	MONICA 26W électronique G24q - 3	Blanc

ACCESSOIRES

Réf.	Caractéristiques	Couleur
42520/60	Jupe pour montage en apparent	Blanc
42520/70	Etrier pour montage dans BA13	Zingué



AMANDA DIANA



Caractéristiques

Luminaire encastré mural avec ballast incorporé pour lampe fluo compacte de 10 ou 18 watts
Option LED mixte de blanc 2000 - 6000° k
620 à 1900 lumens


Recessed wall fitting with built-in ballast for fluorescent compact lamps 10 or 18 Watts lamp
Mixed white color option 2000 - 6000° k
620 to 1900 lumens

Partenaire idéal de la cloison de 7 cm


Ideal for 7 cm partitions

Version électronique pour minuterie

Electronic version for switchtimer

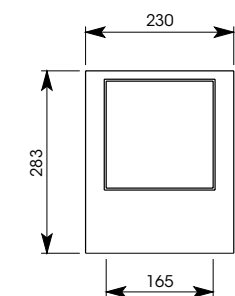

1,9 kg

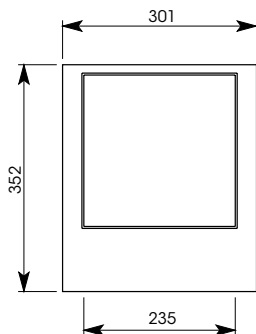


2,8 kg

Puissance : 10 - 18 watts
Tension : 230 volts

Power: 10 - 18 Watts
Voltage: 230 Volts

42500	}	
42500/EL		
42510	}	
42510/EL		

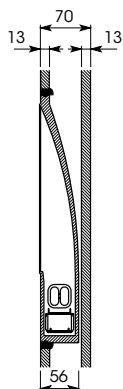

DIANA

Réf.	Type	Couleur
42500	DIANA 10W G24d - 1	Blanc
42500/EL	DIANA 10W électronique G24q - 1	Blanc

ACCESSOIRES

Réf.	Caractéristiques
42510/50	Option verre

AMANDA


Réf.	Type	Couleur
42510	AMANDA 18W G24d - 2	Blanc
42510/EL	AMANDA 18W électronique G24q - 2	Blanc

ACCESSOIRES


Réf.	Caractéristiques
42510/50	Option verre

UTILISATION

Indirect




Balissage du sol



Destiné à être scellé dans tous les murs traditionnels, cloisons ou plafonds à finition plâtre.

Designed for sealing into traditional walls, partitions or ceilings with plaster finish.

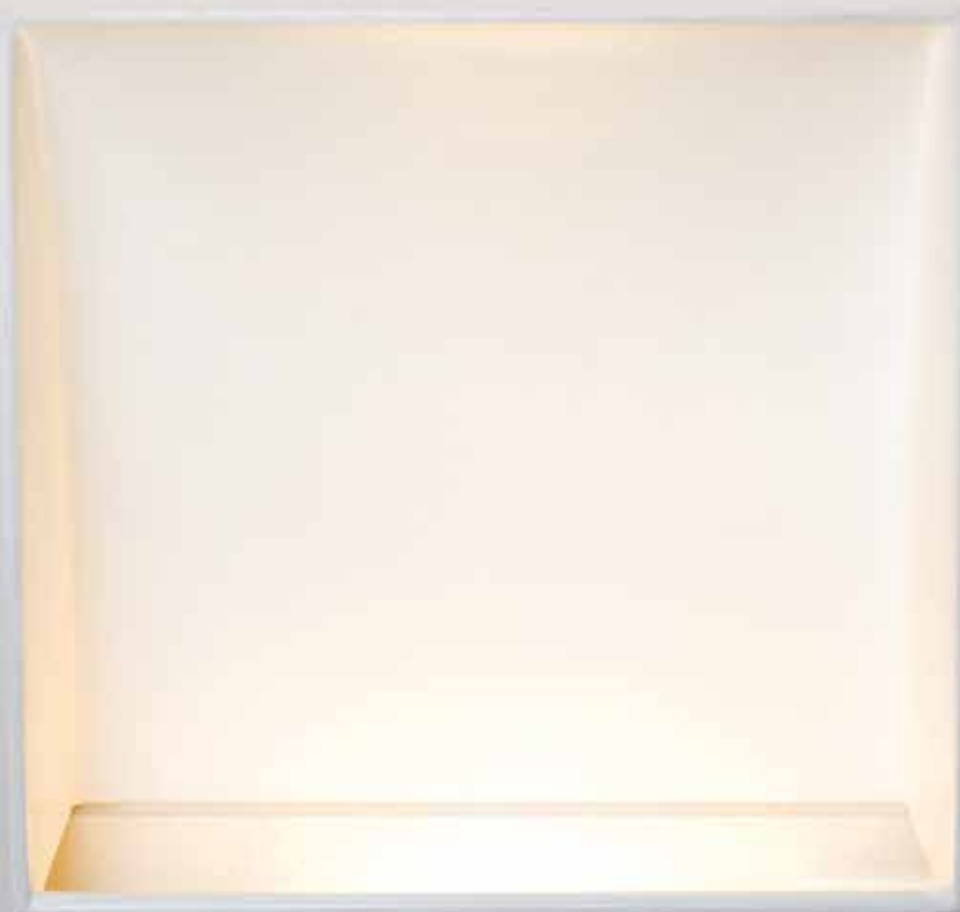

VANESSA



Caractéristiques

Luminaire mural encastré,
avec ballast incorporé pour
lampe fluo-compact
de 18 watts

Destiné à être scellé dans
tous les murs traditionnels,
cloisons ou plafonds à
 finition plâtre


Partenaire idéal de la
cloison de 7 cm

Option Led mixte de blanc
2000 - 6000° k
620 à 1900 lumens


Recessed wall fitting with
built-in ballast for
fluo-compact
lamps 18 Watts

Designed for sealing
into traditional walls,
partitions or ceilings with
plaster finish

Ideal for 7 cm partitions
Mixed white color option
2000 - 6000°k
620 to 1900 lumens

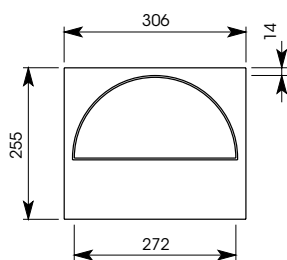

2,5 kg

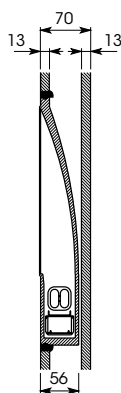

Puissance :
18 watts
Tension : 230 volts

Power:
18 Watts
Voltage: 230 Volts

42310
42310/EL



VANESSA

Réf.	Type	Couleur
42310	VANESSA 18W G24d - 2	Blanc
42310/EL	VANESSA 18W électronique G24q - 2	Blanc

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation
42510/50	Option verre


POSE, MISE EN ŒUVRE

INTRUCTION

- Pratiquer l'ouverture ou l'évidement aux dimensions indiquées dans la notice de montage.
Make an aperture on sizes which are request on the mounting instruction sheet.
- Positionner l'applique dans son logement au nu de la surface de finition, après avoir introduit le câble d'alimentation à l'intérieur du luminaire.
Put the power cable in the fixture, place the fixture in the aperture flush to the finishing plan (wall).
- Sceller l'applique à l'aide de colle à carreau de plâtre.
Seal the fixture with a wall plaster mixed.
- Raccorder électriquement et positionner dans son logement l'unité électrique munie de sa lampe.
Make the electrical connection and put in this room the electrical unit with the lamp.
- Les finitions, enduit et peinture donneront la touche finale à l'intégration parfaite du luminaire.
Plaster finishing, sanding and painting will give the perfect final touch of the fixture.




3001 STAFF




Caractéristiques

Applique murale STAFF rétro éclairée avec un éclairage LED
La version LED permet de mixer les températures de blanc de 2700°K à 5000° K et de créer une ambiance lumineuse personnalisée

Staff wall lighted, light from behind LED light source
The LED version comes with tune white temperature from 2700° K to 5000° K

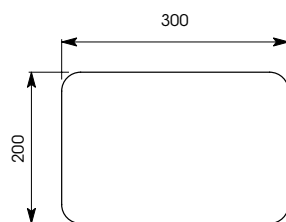

1,9 kg






3001 STAFF LED

Réf.	Type	Couleur
43113/30	LED 2700° K	Blanc

Puissance :
7,2 watts
Tension : 230 volts

Power:
7,2 Watts
Voltage: 230 Volts



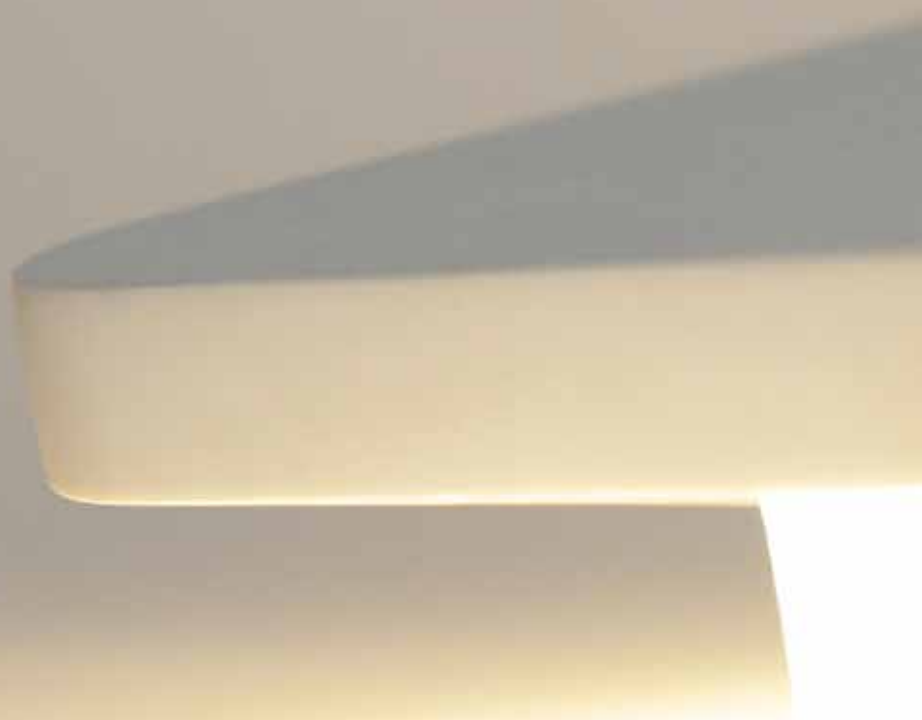


3002STAFF




Caractéristiques

Applique murale STAFF rétro éclairée avec un éclairage LED 3000° K 640 lumens existe en version LED qui permet de mixer les températures de blanc de 2000° K à 6000° K et de créer une ambiance lumineuse personnalisée

Staff wall lighting, lighted from behind, LED light source white temperature from 3000° K 640 lumens and LED tune white, temperature from 2000° K to 6000° K - 640 lumens

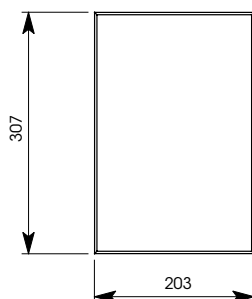

1,28 kg

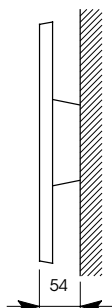

Puissance :
15 watts
Tension : 24 volts

Power:
15 Watts
Voltage: 24 Volts

43300/30
43000/2060



3002 STAFF LED

Réf.	Type	Couleur
43300/30	LED 3000° K, 640 LUMENS	Blanc
43000/2060	LED Mixte blanc 2000 - 6000° K, 640 lumens	Blanc




3006 STAFF




Caractéristiques

Applique murale STAFF rétro éclairée avec un éclairage LED 3000° K 640 lumens existe en version LED qui permet de mixer les températures de blanc de 2000° K à 6000° K et de créer une ambiance lumineuse personnalisée

STAFF wall lighting, lighted from behind, LED light source white temperature from 3000° K 640 lumens and LED tune white, temperature from 2000° K to 6000° K - 640 lumens and to create a personalized bright atmosphere

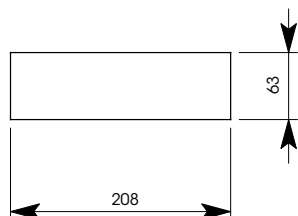

0,36 kg




3006 STAFF LED

Réf.	Type	Couleur
43010/30	LED 3000° K - 640 lumens	Blanc
43010/2060	LED Mixte blanc 2000 - 6000° K 640 lumens	Blanc

Puissance :
10 watts
Tension : 24 volts

Power:
10 Watts
Voltage: 24 Volts

43010/30
43010/2060 } 




LENA



Caractéristiques

Luminaire mural en saillie,
en acier avec ballast
incorporé pour lampe
fluorescente circline 22W
Eclairage tangentiel
lèche mur

Steel recessed wall fitting
with built-in ballast for
fluorescent compact lamp
circline 22 W
Tangential lighting
wall washer

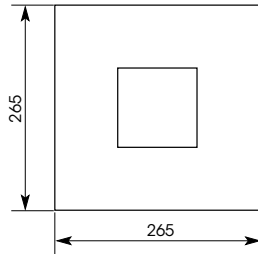

4,44 kg




LENA

Réf.	Type	Couleur
42010	LENA 22W électronique	Blanc

Puissance : 22 watts
Tension : 230 volts

Power: 22 Watts
Voltage: 230 Volts






CYCLADE



Caractéristiques


Applique murale pour
lampe standard
de 100 watts , lampe
fluocompact
de 18 watts ou version LED
Diffuseur en verre triple,
opale soufflé à la bouche

Wall fitting for 100 Watts
E27 standard lamp, 18 Watts
compact fluorescent lamp
or LED lamp
Triple opal blown
glass shade

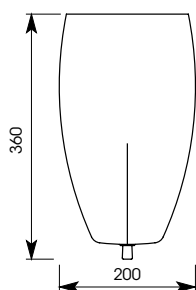

2,4 kg

Design Cécile Planchais



Puissance :
18 - 100 watts
Tension : 230 volts

Power:
18 - 100 Watts
Voltage: 230 Volts

42030	
40030/20	
40030	
40030/20	
67520	
40030/20	

CYCLADE 18W G24d-2

Réf.	Type	Couleur
42030	Platine murale 18W G24d - 2	Blanc

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation
40030/20	Verrerie opaline

CYCLADE 100W E27

Réf.	Type	Couleur
40030	Platine murale 100W E27	Blanc

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation
40030/20	Verrerie opaline

CYCLADE LED

Réf.	Type	Couleur
67520	Platine murale LED	Blanc

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation
40030/20	Verrerie opaline



APPLIQUE 2983




Caractéristiques

Applique murale pour
lampe halogène
150 à 300 watts à culot R7S
avec ou sans
variateur d'intensité
Verre de protection
Option LED mixte de blanc
2000 - 6000° k,
620 à 1900 lumens


Wall fitting for 150 to 300
Watts halogen lamp R7S
base, with or without
incorporated light dimmer
Safety glass
Mixed white color option
2000 - 6000° k,
620 to 1900 lumens

Puissance :
70 - 150 - 300 watts
Tension : 230 volts

Power:
70 - 150 - 300 Watts
Voltage: 230 Volts

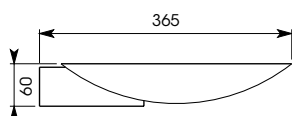

1,9 kg



APPLIQUE 2983 F SANS VARIATEUR

Réf.	Type	Couleur
48020	Applique murale 300W R7S	Blanche
48021	Applique murale 300W R7S	Noire
48022	Applique murale 300W R7S	Chromée/Noire
48222	Applique murale 300W R7S	Chromée/Blanche
48023	Applique murale 300W R7S	Dorée/Noire
48024	Applique murale 300W R7S	Aluminium

APPLIQUE 2983 F AVEC VARIATEUR

Réf.	Type	Couleur
48120	Applique murale 300W R7S	Blanche
48121	Applique murale 300W R7S	Noire
48122	Applique murale 300W R7S	Chromée/Noire
48322	Applique murale 300W R7S	Chromée/Blanche
48123	Applique murale 300W R7S	Dorée/Noire
48124	Applique murale 300W R7S	Aluminium

APPLIQUE 2983 IODURE 70W

Réf.	Type	Couleur
4 44030	Applique murale 70W HQI	Blanche
4 44031	Applique murale 70W HQI	Noire
4 44032	Applique murale 70W HQI	Chromée
4 44033	Applique murale 70W HQI	Or
4 44034	Applique murale 70W HQI	Aluminium

APPLIQUE 2983 IODURE 150W

Réf.	Type	Couleur
4 44020	Applique murale 150W HQI	Blanche
4 44021	Applique murale 150W HQI	Noire
4 44022	Applique murale 150W HQI	Chromée
4 44023	Applique murale 150W HQI	Or
4 44024	Applique murale 150W HQI	Aluminium

ACCESSOIRE

Réf.	Désignation	Couleur
4 48020/PL	Plaque de fixation pour pot d'encastrement	Blanc

48020, 48021
48022, 48023
48024, 48120
48121, 48122,
48123, 48124
48222, 48322



4 44030, 4 44031
4 44032, 4 44033
4 44034, 4 44020
4 44021, 444022
4 44023, 4 44024






2983 NOIR



2983 BLANC



2983 CHROMÉ/NOIR




APPLIQUE 1064




Caractéristiques

Applique murale pour
lampe halogène 150
à 300 watts à culot R7S
avec ou sans
variateur d'intensité
Verre de protection
Option LED mixte de blanc
2000 - 6000° k,
620 à 1900 lumens

Wall fitting
for 150 to 300 watts
halogen lamp R7S base,
with or without incorporated
light dimmer
Safety glass
Mixed white color option
2000 - 6000° k,
620 to 1900 lumens

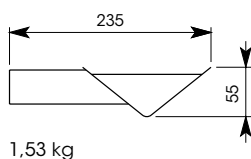

1,53 kg



APPLIQUE 1064 F SANS VARIATEUR

Réf.	Type	Couleur
48010	Applique murale 300W R7S	Blanc
48011	Applique murale 300W R7S	Noir
48014	Applique murale 300W R7S	Aluminium

APPLIQUE 1064 F AVEC VARIATEUR

Réf.	Type	Couleur
48110	Applique murale 300W R7S	Blanc
48111	Applique murale 300W R7S	Noir
48114	Applique murale 300W R7S	Aluminium

Puissance :
300 watts
Tension : 230 volts

Power:
300 Watts
Voltage: 230 Volts

48010
48011
48014
48110
48111
48114






LAMPE 6183



Caractéristiques

Lampe à poser avec variateur d'intensité pour lampe halogène 150 watts culot E27

Table lamp with incorporated light dimmer for 150 Watts halogen lamp E27

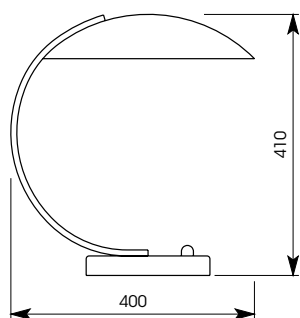

4,3 kg

LAMPE 6183 AVEC VARIATEUR

Réf.	Type	Couleur
55042	Lampe de bureau 150W E27	Chromée

ÉDITION LIMITÉE
LIMITED EDITION

Puissance :
150 watts
Tension : 230 volts

Power:
150 Watts
Voltage: 230 Volts

55042






LADY



Caractéristiques

Lampe à poser équipée
d'une lampe fluocompacte
de 15 watts E27 à
économie d'énergie

Lamp to install, equipped
with a compact fluorescent
lamp of 15 Watts
Economical E27

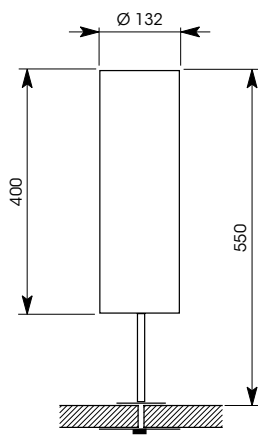

0,85 kg

LADY

Réf.	Type	Couleur
52010	Lampe à poser 15W E27	Blanc

Puissance : 15 watts
Tension : 230 volts

Power: 15 Watts
Voltage: 230 Volts

