

# 6. ENCASTRÉS

## Rubriques

---

Spots orientables	.1
Spots fixes	.2
Spots sur patères et rails	.3
Réglettes	.4
Downlight	.5
Encastrés	.6
Suspensions	.7
Appliques	.8
et lampes à poser	



PAGE 212

ELI LED



PAGE 214

DEDOLED



PAGE 216

PANEL LED



PAGE 218

FLATLED



PAGE 219

FLATLED SQUARE



PAGE 220

VAGUE



PAGE 222

ÉLITE



PAGE 224

ÉCUME



PAGE 226

ONDE

# ÉLILED





## Caractéristiques

Luminaire encastré  
linéaire LED

Corps en acier 8/10°  
Réflecteur Alux Luxar

PcB rigide  
3000°K, 4000°K et 5000°K  
2000 lm

LED recessed fixture  
Body in 8/10° steel sheet  
Low luminance  
Alux Luxar lower  
Integrated PcB  
3000°K, 4000°K and 5000°K  
2000 lm

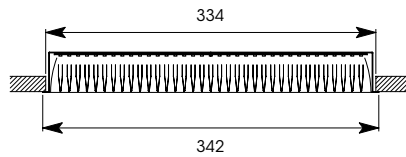


## ÉLILED

Réf.	Type	Couleur
<b>23220</b>	Encastré LED 2000 lm	Blanc

Puissance : 14 watts  
450 mA  
Tension : 48 volts


Power: 14 Watts  
450 mA  
Voltage: 48 Volts





ÉLILED

# DEDOLED



## Caractéristiques

Luminaire LED encastré  
sans collerette  
avec cadre staff  
Corps en acier 8/10°  
Diffuseur  
Lexan opal bright  
Peinture epoxy

PCB rigide 168 LED  
56x30 mm  
IRC 80  
3000°K, 4000°K et 5000°K  
1750 lm

Recessed trimless LED  
rectangular downlight with  
palster frame  
Body in 8/10° stell  
Opal bright front face  
Powdering painted

168 LED PCB  
56x30 mm  
CRI 80  
3000°K, 4000°K and 5000°K  
1750 lm


Montage sur staff  
préfabriqué

Mounting in prefabricated  
plaster

Puissance : 35 watts  
Tension : 24 volts

Power: 35 Watts  
Voltage: 24 Volts


23210

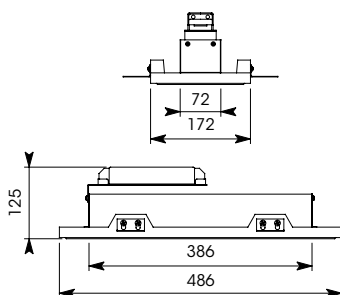

## DEDOLED

Réf.	Type	Couleur
23210	DEDOLED encastré LED	Blanc
23210/SF	Staff DEDOLED	Blanc


## PATTE DE MONTAGE EASY13 POUR MONTAGE BA13 SYSTÈME DÉPOSÉ

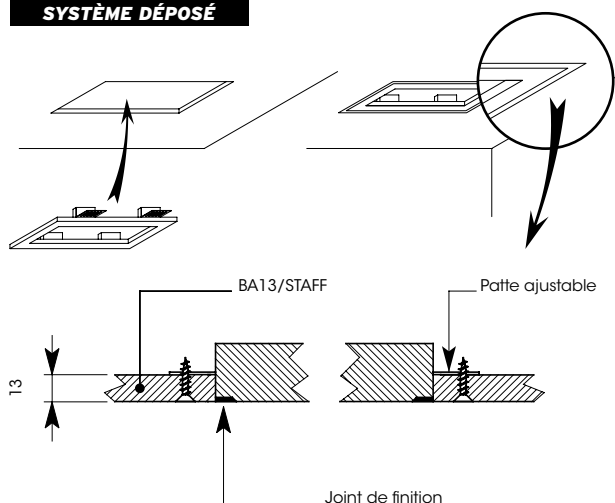

VIDÉO  
MONTAGE D'UN  
STAFF DANS UN  
PLAFOND BA13




# PANELLED



## Caractéristiques

Dalle lumineuse LED de 595 x 595 mm, cadre en aluminium extrudé, face avant polycarbonate, éclairage LED tangentiel  
Peut être gradable  
En suspension ou encastrable

LED light Panel  
595 x 595 mm  
Extruded aluminium frame,  
front face polycarbonat,  
LED lighting by  
the side of the panel



4,85 kg

## PANEL LED


Réf.	Type	Couleur
<b>25000LED/60</b>	LED Panel 595x595 - 6000° K	Aluminium
<b>25000LED/40</b>	LED Panel 595x595 - 4000° K	Aluminium
<b>25000LED/30</b>	LED Panel 595x595 - 3000° K	Aluminium

Puissance :  
54 watts  
Tension : 24 volts

Power:  
54 Watts  
Voltage: 24 Volts


25000LED/60  
25000LED/40  
25000LED/30



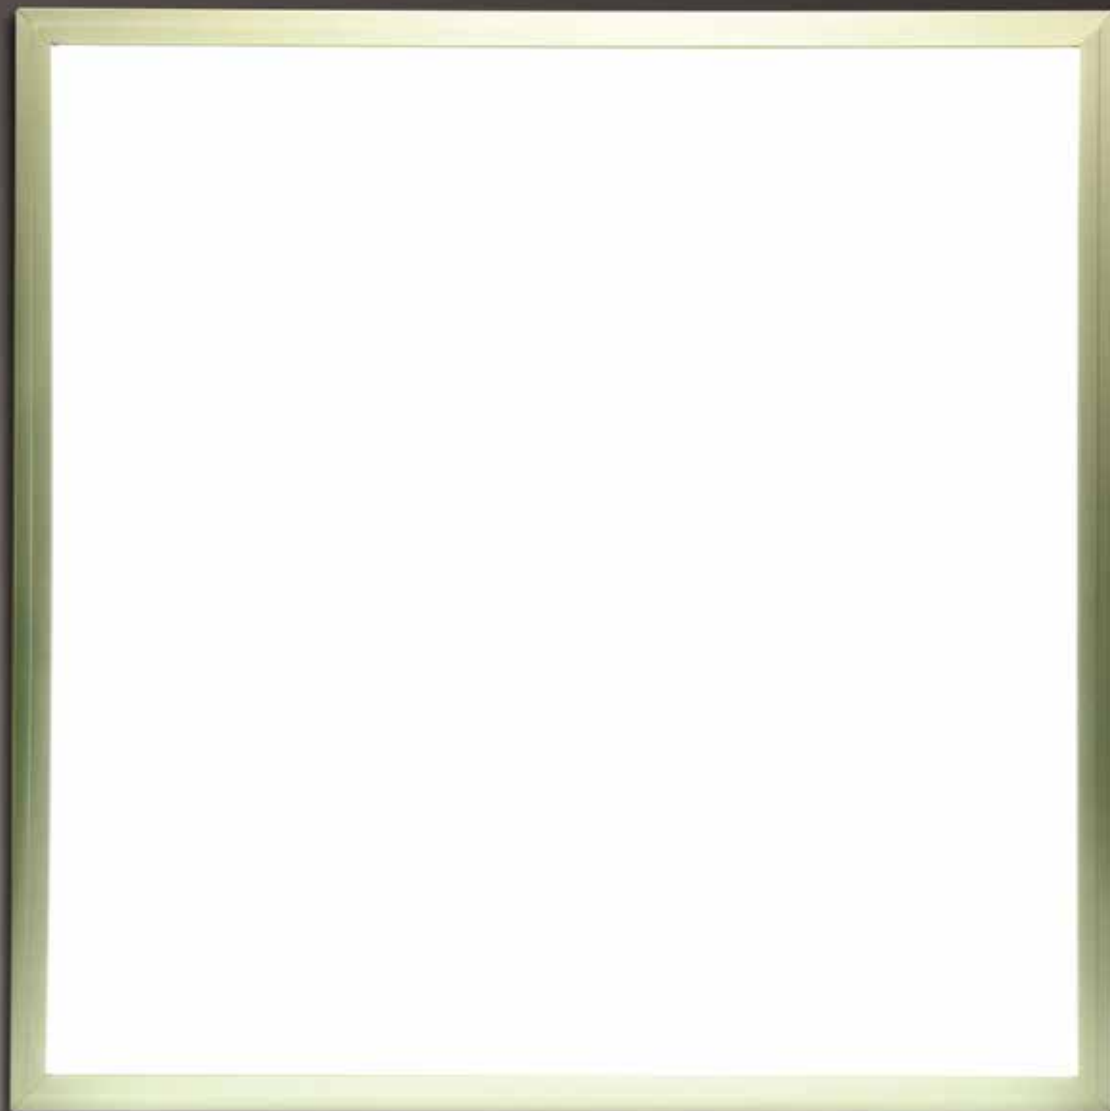




# FLATLED




## Caractéristiques

Encastré LED rond extra plat, collerette en fonte d'aluminium, face avant en Polycarbonate  
Eclairage LED tangentiel

Recessed round led spot extra flat, die cast aluminium trim ring  
Front face polycarbonate, LED lighting by the side of the fixture

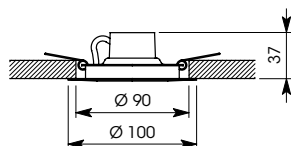

0,13 kg

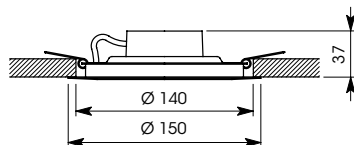

0,23 kg

Puissance :  
5 - 8 watts  
Tension : 24 volts

Power:  
5 - 8 Watts  
Voltage: 24 Volts

23000R10/60  
23000R10/40  
23000R10/30  
23000R15/60  
23000R15/40  
23000R15/30





## FLAT LED 5 W

Réf.	Type	Couleur
<b>23000R10/60</b>	Encastré LED extra plat diamètre 10 cm 6000° K	Aluminium
<b>23000R10/40</b>	Encastré LED extra plat diamètre 10 cm 4000° K	Aluminium
<b>23000R10/30</b>	Encastré LED extra plat diamètre 10 cm 3000° K	Aluminium

## FLAT LED 8 W

Réf.	Type	Couleur
<b>23000R15/60</b>	Encastré LED extra plat diam. 15 cm 6000° K	Aluminium
<b>23000R15/40</b>	Encastré LED extra plat diam. 15 cm 4000° K	Aluminium
<b>23000R15/30</b>	Encastré LED extra plat diam. 15 cm 3000° K	Aluminium


# FLATLEDSQUARE

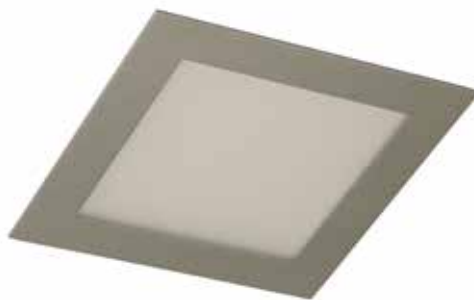


## Caractéristiques

Encastré LED  
carré extra plat,  
collerette en fonte  
d'aluminium,  
face avant en  
Polycarbonate  
Eclairage LED tangentiel

Recessed square LED  
spot extra flat,  
die cast aluminium trim ring  
Front face polycarbonate,  
LED lighting by  
the side of the fixture

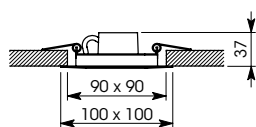

0,12 kg

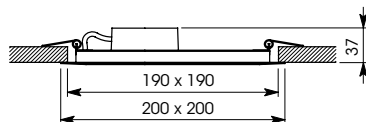

0,25 kg

Puissance :  
1 - 7 watts  
Tension : 24 volts

Power:  
1 - 7 Watts  
Voltage: 24 Volts

23000R10/60  
23000R10/40  
23000R10/30  
23000R15/60  
23000R15/40  
23000R15/30



## FLAT LED 5 W

Réf.	Type	Couleur
<b>23000C10/60</b>	Encastré LED extra plat 10X10 cm 6000° K	Aluminium
<b>23000C10/40</b>	Encastré LED extra plat 10X10 cm 4000° K	Aluminium
<b>23000C10/30</b>	Encastré LED extra plat 10X10 cm 3000° K	Aluminium

## FLAT LED 8 W

Réf.	Type	Couleur
<b>23000C20/60</b>	Encastré LED extra plat 20X20 cm 6000° K	Aluminium
<b>23000C20/40</b>	Encastré LED extra plat 20X20 cm 4000° K	Aluminium
<b>23000C20/30</b>	Encastré LED extra plat 20X20 cm 3000° K	Aluminium


# VAGUE



## Caractéristiques

Caisson encastré pour  
lampe fluorescente  
PLL55 watts  
Éclairage indirect  
asymétrique avec  
verre décoratif  
Ballast électronique

Recessed casing for 55  
Watts PLL fluorescent lamps  
Indirect and asymmetric  
lighting with a cover glass  
Electronic ballast

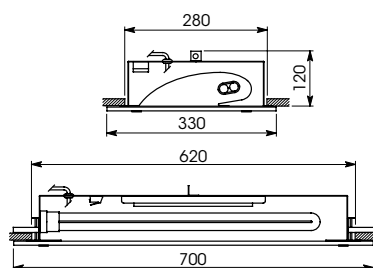

8.61 kg

## VAGUE

Réf.	Type	Couleur
22260	Caisson 1x55W 2G11	Blanc

Puissance :  
55 watts  
Tension : 230 volts

Power:  
55 Watts  
Voltage: 230 Volts

22260 ]





# ÉLITE



## Caractéristiques

Luminaire encastré pour  
1 lampe fluorescente T5  
Eclairage direct,  
grille basse luminance,  
ballast électronique  
Encombrement minimal

Recessed lighting for T5  
fluorescent lamp  
Direct lighting with  
low luminance louver,  
electronic ballast  
Minimal encumbrance

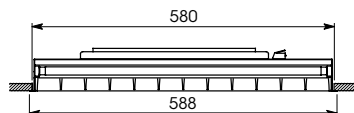

1,51 kg

## ÉLITE G5

Réf.	Type	Couleur
<b>21014</b>	Encastré 1X14W électronique G5	Blanc
<b>21021</b>	Encastré 1X21W électronique G5	Blanc
<b>21028</b>	Encastré 1X28W électronique G5	Blanc
<b>21035</b>	Encastré 1X35W électronique G5	Blanc

## ÉLITE G5 HO

Réf.	Type	Couleur
<b>21024</b>	Encastré 1X24W électronique G5 HO	Blanc
<b>21039</b>	Encastré 1X39W électronique G5 HO	Blanc
<b>21054</b>	Encastré 1X54W électronique G5 HO	Blanc
<b>21080</b>	Encastré 1X80W électronique G5 HO	Blanc

Puissance :  
14 - 21 - 24 - 28  
35 - 39 - 54 - 80 watts  
Tension : 230 volts

Power:  
14 - 21 - 24 - 28  
35 - 39 - 54 - 80 Watts  
Voltage: 230 Volts

21014  
21021  
21024  
21028  
21035  
21039  
21054  
21080





# ÉCUME



## Caractéristiques


Caisson encastré pour  
2 lampes fluorescentes  
compactes 36 watts  
Éclairage indirect et  
direct avec caches en  
tôle microperforée et  
diffuseurs en polycarbonate  
Remplace un module  
de plafond 60 x 60 cm à  
profilés apparents,  
Té de 24 ou de 16 mm

Recessed casing for  
2 x 36 Watts compact  
fluorescent lamps  
Direct and indirect lighting  
with microperforated  
masks and  
polycarbonate diffusers  
To replace a 60 x 60 cm  
ceiling module with visible  
fabricated sections,  
24 or 16 mm tee section

Puissance : 2x36 watts  
Tension : 230 volts

Power: 2x36 Watts  
Voltage: 230 Volts

22400 



5,7 kg

## ÉCUME

Réf.	Type	Couleur
22400	Caisson 2x36W 2G11	Blanc







# ONDE



## Caractéristiques

Luminaire encastré pour  
1 lampe fluorescente  
compacte 55 watts  
Eclairage indirect et  
direct avec cache en tôle  
microperforée et diffuseur  
en polycarbonate

Recessed lighting for  
1 x 55 Watts compact  
fluorescent lamp  
Direct and indirect lighting  
with microperforated mask  
and polycarbonate diffuser

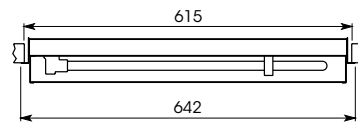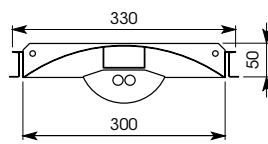

3,5 kg

## ONDE

Réf.	Type	Couleur
<b>62060</b>	Caisson 1x55W 2G11	Blanc

Puissance : 55 watts  
Tension : 230 volts

Power: 55 Watts  
Voltage: 230 Volts



