

7. SUSPENSIONS

Rubriques

Spots orientables	.1
Spots fixes	.2
Spots sur patères et rails	.3
Réglettes	.4
Downlight	.5
Encastrés	.6
Suspensions	.7
Appliques et lampes à poser	.8



PAGE 230

BYO TRIPLE



PAGE 232

LNS



PAGE 234

GAMELLE



PAGE 236

8282



PAGE 238

OLYMPE



BYOTRIPLE



Caractéristiques

Luminaire suspendu,
batterie de 3 spots montés
sur cardan avec
double orientation
Chaque spot est équipé
d'une iodure métallique
de 35W et d'un réflecteur
intensif de 36°
Corps du luminaire tôle et
fonte d'aluminium

Suspended fitting with 3
gimable spots,
double axes orientation
Each spot is a 35W metal
halid lamps in a 36° angle
beam reflector
Luminary body is metal
sheet and die cast
aluminium

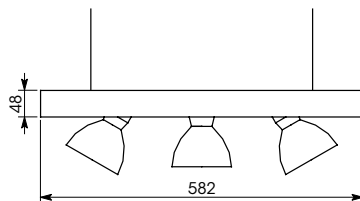

1,69 kg

BYO TRIPLE

Réf.	Type	Couleur
14024	Spots orientables 3x35 W G12	Aluminium

Puissance : 3x35 watts
Tension : 230 volts

Power: 3x35 Watts
Voltage: 230 Volts

14024






LNS



Caractéristiques

Suspension éclairage direct
et indirect, 21/39, 28/54
et 35/80W
Corps en aluminium
extrudé Ballast électronique

Suspended fitting
for direct and indirect
lighting 21/39, 28/54
and 35/80W
Body in extruded aluminium
Electronic ballast



LNS peut être monté en
ligne continue,
nous consulter

LNS can be mounted
as a continuous track,
please contact us

Puissance : 21 - 28 - 35
39 - 54 - 80 watts
Tension : 230 volts

Power: 21 - 28 - 35
39 - 54 - 80 Watts
Voltage: 230 Volts

12321
12328
12335
12339
12354
12380



LNS

Réf.	Type	Couleur
12321	Suspension LNS 3x21W électronique	Gris
12328	Suspension LNS 3x28W électronique	Gris
12335	Suspension LNS 3x35W électronique	Gris
12339	Suspension LNS 3x39W électronique	Gris
12354	Suspension LNS 3x54W électronique	Gris
12380	Suspension LNS 3x80W électronique	Gris




GAMELLE ÉMAILLÉE



Caractéristiques

Suspension cloche
en acier émaillée
Éclairage direct
avec lampe à
économie d'énergie
de 20 watts
Culot E27

Enamelled bell suspension
Direct lighting
with economical
lamp of 20 Watts
Brass E27

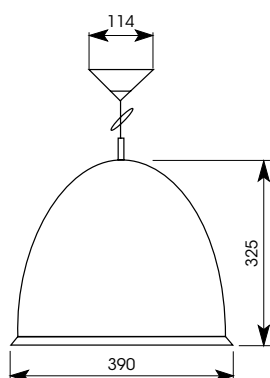

3,45 kg

GAMELLE ÉMAILLÉE

Réf.	Type	Couleur
10400	Suspension émaillée 20W E27	Noir/vert


Puissance : 20 watts
Tension : 230 volts

Power: 20 Watts
Voltage: 230 Volts






8282

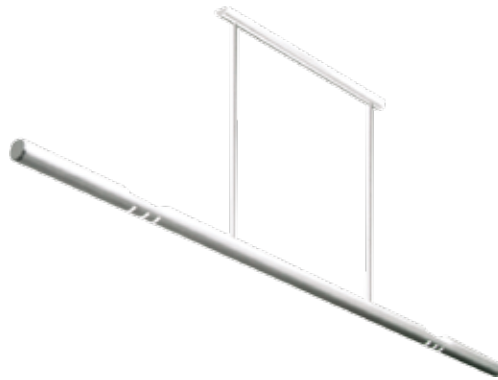

Caractéristiques

Lustre à éclairage indirect
pour 2 lampes halogènes
de 300 watts
à culot R7S
Longueur 2 mètres,
tiges de suspension
de 1 mètre pouvant
être ajustées

Suspended fitting for
indirect lighting
using 2 halogen lamps
300 Watts R7S
Length 2 meters,
height 1 meter
can be shortened



2,6 kg

8282


Réf.	Type	Couleur
18010	Lustre 2x300W R7S	Blanc
18011	Lustre 2x300W R7S	Noir
18014	Lustre 2x300W R7S	Aluminium

Puissance : 2x300 watts
Tension : 230 volts

Power: 2x300 Watts
Voltage: 230 Volts

18010
18011
18014






8282 NOIR



8282 ALUMINIUM

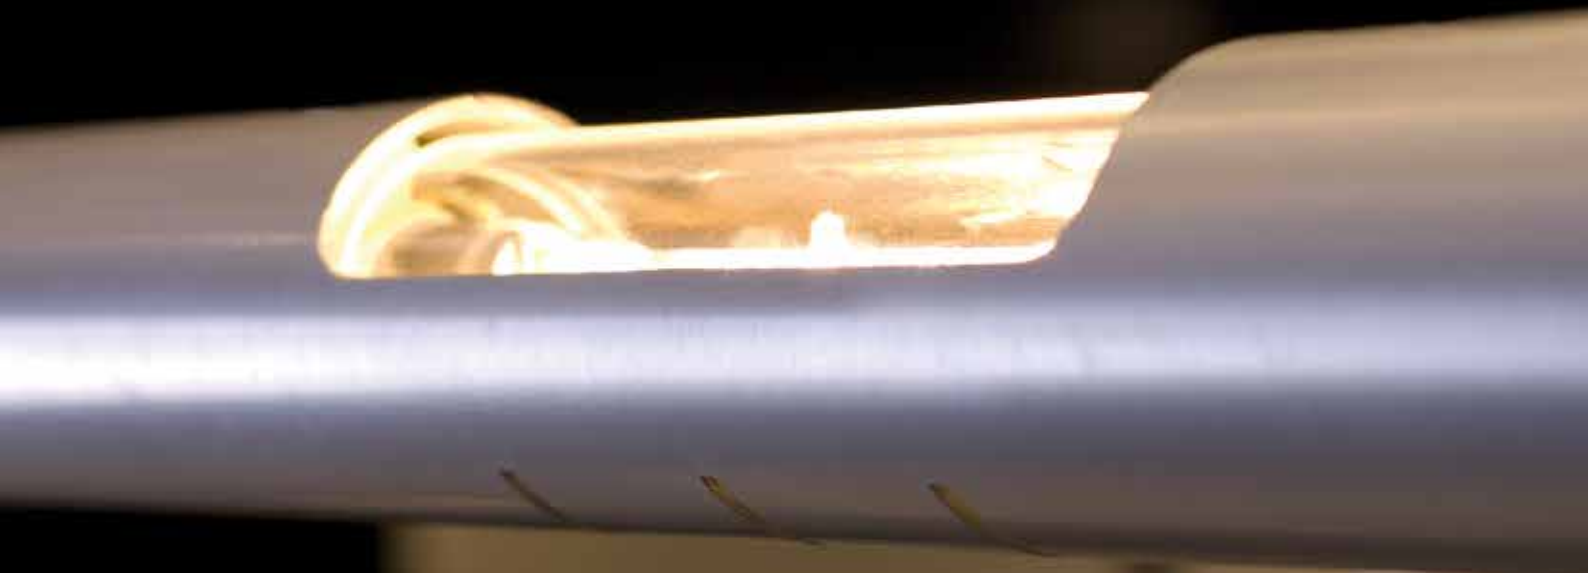


OLYMPE



Caractéristiques

Suspension à éclairage indirect pour le montage de 2 appliques halogènes 2983 F ou 2 appliques fluorescentes ÉLIOTE
Tige de suspension de 1 m pouvant être ajustée

Suspended fitting for indirect lighting using either 2 halogen lamps 2983 F wall fitting or 2 fluorescent ELIOTE wall fitting
Suspension height of 1 m, can be shortened

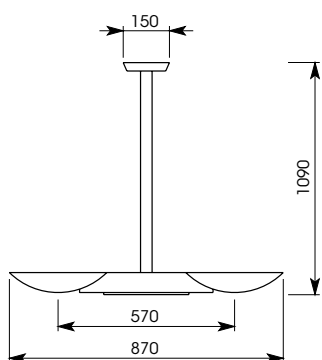

5,8 kg

Corps pour montage de 2 appliques 2983 (voir page 260)

OLYMPE


Réf.	Type	Couleur
18020	Corps pour montage de 2 appliques	Blanc
18021	Corps pour montage de 2 appliques	Noir
18024	Corps pour montage de 2 appliques	Aluminium



La référence ne comprend que le corps de suspension central

The reference consist only of the central part of the suspension

ÉDITION LIMITÉE
LIMITED EDITION

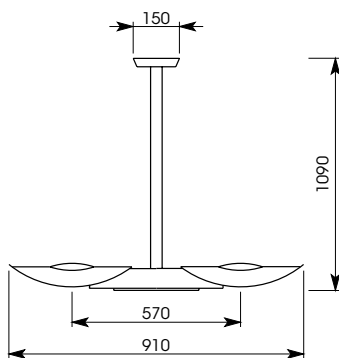

8 kg


Corps pour montage de 2 appliques ÉLIOTE (voir page 242)

modèle 2983



modèle ÉLIOTE





OLYMPE NOIR



OLYMPE BLANC

